

Corro-Shooter mini[®]

超小型、軽量な腐食性ガス除去装置です。制御盤内に設置することで制御機器を腐食、さびによる破損から守ります。

1. 超小型・軽量



約**0.8 kg**と超小型・軽量なので制御盤内にマグネットで装着可能です。


推奨盤内サイズ0.5m³

光触媒式腐食ガス分解機器と比べ体積及び質量はおよそ40%小型・軽量。

体積・質量 40%減!

2. 腐食性ガス一発除去!

コロシューターは光触媒式腐食性ガス分解機器の**5倍**の速度で腐食ガスを除去可能です。

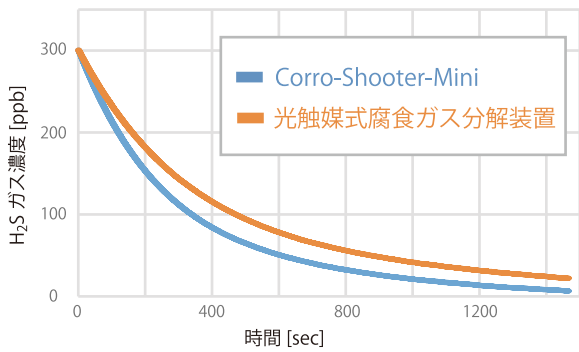

除去ガス: 硫化水素, 試験開始濃度: 300ppb, 試験容積: 0.25m³

除去可能ガス

二酸化硫黄	硫化水素
亜硫酸ガス	窒素酸化物
VOCs	メチルメルカプタン
臭気ガス	等

ユニット風量(ユニット搭載時) 0.1m³/min

3. 簡単なメンテナンス

吸着剤モジュール交換は入替えるだけの簡単作業。停止時間は数秒です。



※AC100V~240V対応

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「取扱説明書」をよくお読みいただき、安全をご確認のうえ、正しくお使いください。

取扱説明書に記載されている環境条件を越える場所で使用しないで下さい。不具合などの原因となります。

仕様及び記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。